


ENGEL DOPRAVNÍKOVÝ SYSTÉM Dopravník: ZFB60 – BS, BRS

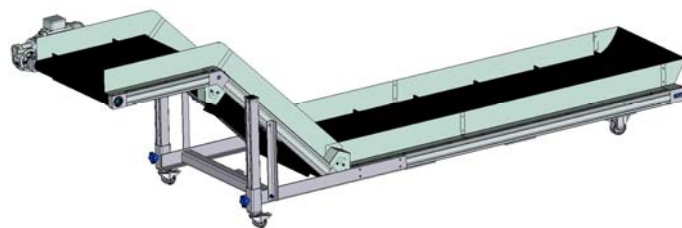



Poznámka: Data viz. objednávkový formulář

Standardní provedení:


- Dopravník pro Engel stroje
- Tělo dopravníku s hliníkových profilů
- Podvozek s ocelových profilů
- Kolečka s brzdou a otočná kolečka pro lepší transport
- Motor 0,12 kW s rychlostí 6m/min
- Motor na profilu svorkovnicí směrem dolu
- PVC pás černý, 80 °C, výška příček 35 mm, rozteč příček 300 mm
- Vodící plechy z nerezů Výška =100 mm
- 6m – Kabel se zásuvkou
- Nastavitelný ± 0°
- Max. zatížitelnost: 30 Kg
- Max. váha dílu: 0,1 Kg
- Motorový spouštěč

ZFB60-BS,BRS

STROJ	BK	NB	GB	L1	L2	L3	U	X
VC *128, 40, 50	620	500	550	900	1200	500	1500	129-142
VC *160, 70, 80	670	550	600	1000	1200	500	1500	157-172
VC *190, 110, 120	670	550	600	1100	1200	500	1500	154-169
VC *130, 150	670	550	600	1200	1200	500	1500	159-174
VC *180, 200, 220	670	550	600	1300	1100	500	1430	196-211
VC *260, 300	670	550	600	1500	1100	500	1430	229-244
VC *350, 400	670	550	600	1800	1100	500	1430	240-257
EM *155	670	550	600	1100	1200	500	1500	159-174
EM *100	670	550	600	1200	1200	500	1500	159-174
EM *150, 180	670	550	600	1400	1200	500	1500	159-174
EM *100T	670	550	600	1200	1200	500	1500	157-172
EM *180T	670	550	600	1300	1200	500	1500	163-187
EM *180T WP	670	550	600	1400	1200	500	1500	163-187
EM *225T	670	550	600	1300	1200	500	1500	159-174
EM *280T	670	550	600	1500	1200	500	1500	163-187
EM *280T WP	670	550	600	1500	1200	500	1500	163-187
EM *380T	670	550	600	1700	1200	500	1500	163-187
EM *500T	670	550	600	2000	1400	500	1640	0
E-MAX *150	620	500	550	900	1200	500	1500	154-169
E-MAX *100	670	550	600	900	1200	500	1500	157-172
E-MAX *180	670	550	600	1000	1200	500	1500	157-172
SPEED 180	670	550	600	1300	1200	500	1500	165-184
SPEED 180 WP	670	550	600	1400	1200	500	1500	168-192
SPEED 280	670	550	600	1500	1200	500	1500	163-187
SPEED 280 WP	670	550	600	1500	1200	500	1500	163-187
SPEED 380	670	550	600	1700	1200	500	1500	163-187
SPEED 500	670	550	600	2000	1400	500	1640	0
ELAST *190, 110, 120 VC	670	550	600	1100	1200	500	1500	154-169
ELAST *130, 150 VC	670	550	600	1300	1200	500	1500	159-174
ELAST *180, 200, 220 VC	670	550	600	1400	1200	500	1500	199-214
ELAST *260, 300 VC	670	550	600	1600	1100	500	1430	229-244

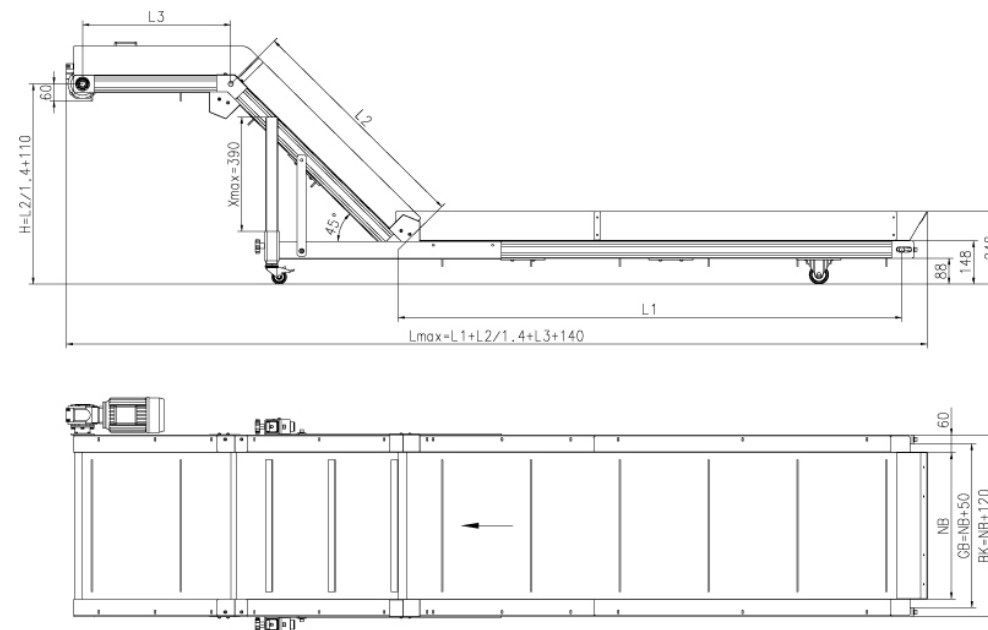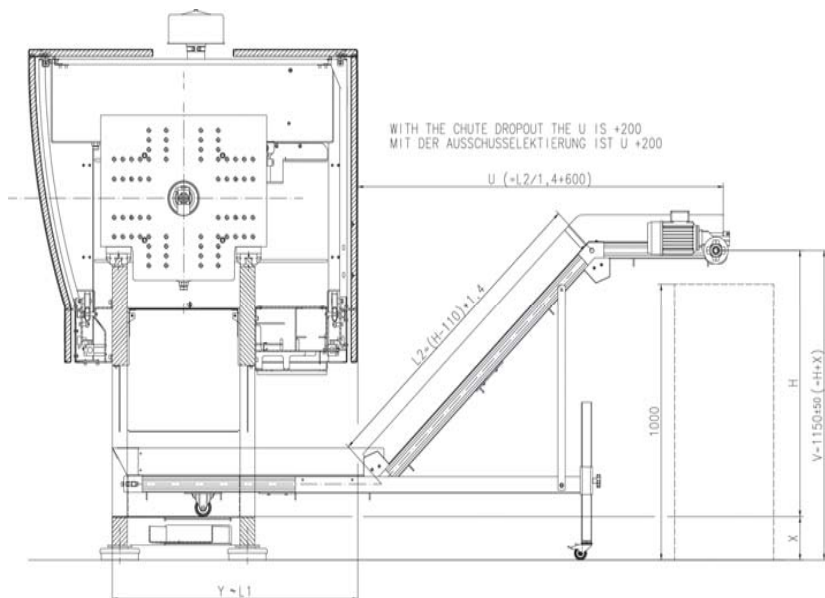

ENGEL DOPRAVNÍKOVÝ SYSTÉM Dopravník: ZFB60 – STS

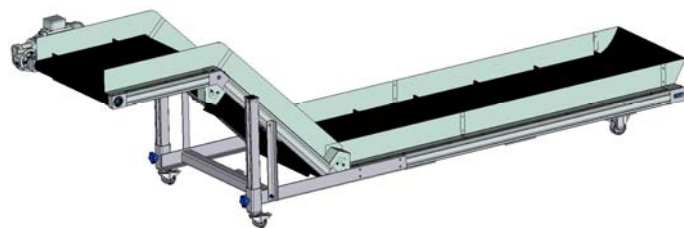

Poznámka: Data viz. objednávkový formulář

Standardní provedení:

- Dopravník pro Engel stroje
- Tělo dopravníku s hliníkových profilů
- Podvozek s ocelových profilů
- Kolečka s brzdou a otočná kolečka pro lepší transport
- Motor 0,12 kW s rychlostí 6m/min
- Motor na profilu svorkovnicí směrem dolu
- PVC pás černý, 80 °C, výška příček 35 mm, rozteč příček 300 mm
- Vodící plechy z nerezů Výška =100 mm
- 6m – Kabel se zásuvkou
- Nastavitelný ± 0°
- Max. zatížitelnost: 30 Kg
- Max. váha dílu: 0,1 Kg
- Motorový spouštěč

ZFB60-STS								
STROJ	BK	NB	GB	L1	L2	L3	U	X
VC */28, 40, 50	370	250	300	1600	1200	500	1500	129-142
VC */60, 70, 80	420	300	350	1900	1200	500	1500	157-172
VC */90, 110, 120	470	350	400	2300	1200	500	1500	154-169
VC */130, 150	520	400	450	2700	1200	500	1500	159-174
VC */180, 200, 220	570	450	500	3200	1100	500	1430	199-214
VC */260, 300	670	550	600	3700	1100	500	1430	229-244
VC */350, 400	670	550	600	4000	1100	500	1430	240-257
EM */55	520	400	450	1900	1200	500	1500	159-174
EM */100	570	450	500	2400	1200	500	1500	159-174
EM */150, 180	670	550	600	2900	1200	500	1500	159-174
EM */100T	470	350	400	2400	1200	500	1500	157-172
EM */180T	570	450	500	2800	1200	500	1500	163-187
EM */180T WP	570	450	500	3000	1200	500	1500	163-187
EM */225T	670	550	600	3300	1200	500	1500	159-174
EM */280T	670	550	600	3400	1200	500	1500	163-187
EM */280T WP	670	550	600	3400	1200	500	1500	163-187
EM */380T	670	550	600	4100	1200	500	1500	163-187
EM */500T	!*	670	550	600	4700	1200	1500	160-184
E-MAX */50	470	350	400	1700	1200	500	1500	154-169
E-MAX */100	470	350	400	2000	1200	500	1500	157-172
E-MAX */180	570	450	500	3000	1200	500	1500	157-172
SPEED 180	570	450	500	2800	1200	500	1500	165-184
SPEED 180 WP	570	450	500	3000	1200	500	1500	168-192
SPEED 280	670	550	600	3400	1200	500	1500	163-187
SPEED 280 WP	670	550	600	3400	1200	500	1500	163-187
SPEED 380	670	550	600	4100	1200	500	1500	163-187
SPEED 500	!*	670	550	600	4700	1200	1500	160-184
ELAST */90, 110, 120 VC	520	400	450	2300	1200	500	1500	154-169
ELAST */130, 150 VC	620	500	550	2700	1200	500	1500	159-174
ELAST */180, 200, 220 VC	670	550	600	3200	1200	500	1500	199-214
ELAST */260, 300 VC	670	550	600	3700	1100	500	1430	229-244

!* Zvláštní podvozek

